









NovoTouch

Pika-aloitusopas

(LK9820i)

Pakkauksen sisältö

		
Näyttö	Kauko-ohjain	Virtajohto
		
Seinäteline	HDMI-kaapeli	USB-kaapeli
		
Piirtotikku (x2)	Dokumentaatio	


Kauko-ohjain



Painike	Toiminto	Painike	Toiminto
Virta (⏻)	Vaihto normaalikäytön ja valmiustilan välillä	OSD	Näytä kanavan tiedot
Näyttökuvaa (□)	Ota näyttökuvaa	Zoomaus	Muuta kuvasuhdetta
Mykistys (🔇)	Kytke äänet päälle tai pois	Kuva	Valitse kuvatila
Kirjain/numeronäppäimet	Syötä kirjaimia ja numeroita	Suosikkiluettelo	Näytä suosikkikanavaluettelo
F1 (pysäytyskuva)	Ota pysäytyskuva käyttöön tai poista se käyttöön järjestelmässä	JÄRJESTELMÄ	Vaihda TV-järjestelmää
Kanavaluettelo (☰)	Näytä kanavaluettelo	Stereo	Valitse NICAM-tila
Koti (🏠)	Näytä aloitussivu	OK	Vahvista toiminto
Valikko (☰)	Näytä päävalikko	Toisto (▶)	
Navigointipainikkeet (⬅️/➡️/⬆️/⬇️)	Valitse tai säädä valikon kohtia	Tauko (⏸)	
Äänenvoimakkuus +/-	Säädä äänenvoimakkuutta	Pysäytä (■)	
(⏪)	Palaa edelliseen liittymään	Kierto (↻)	
Lähde	Näytä lähdevalikko	Edellinen (⏮)	Multimedia-toiminnoille älykkäällä alustalla
Kanava +/-	Siirry edelliselle/seuraavalle kanavalle	Seuraava (⏭)	
Audio	Valitse äänitila	Palaa (⏮)	
Lepotila (⏹)	Määritä lepotila-aika ja siirry automaattisesti valmiustilaan, kun tietty aika saavutetaan	Nopeus (⏩)	


Huomaa: Kaukosäätimen ulkonäkö saattaa poiketa kuvasta. Viittaa varsinaiseen tuotteeseen.

NovoTouch edestä (portit)

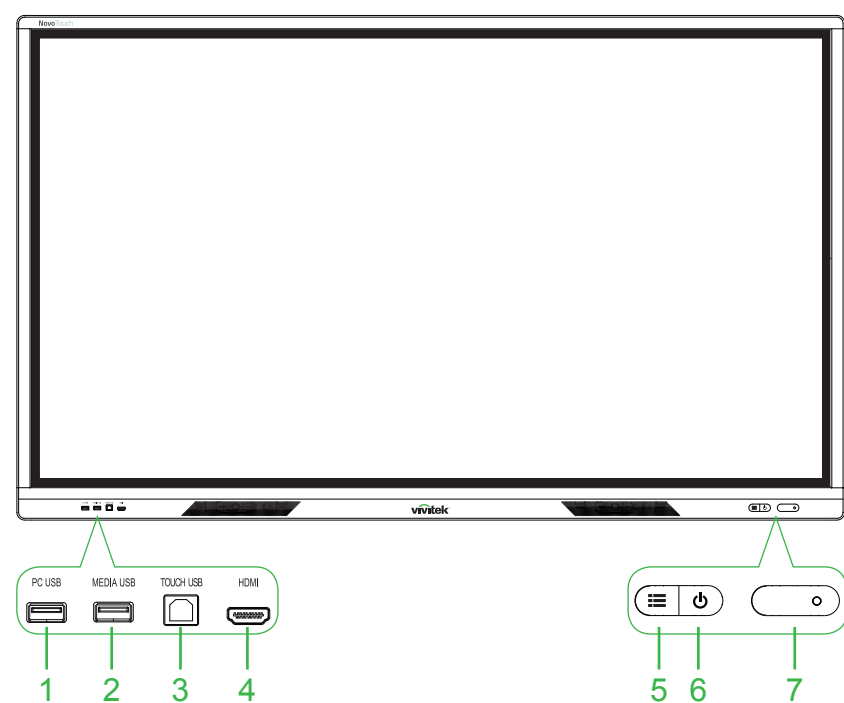


- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 USB-portti PC:lle | 5 Virtaeleppainike |
| 2 USB-portti medialle | 6 Virtapainike |
| 3 USB-portti kosketukselle | 7 Infrapuna-anturi (kauko-ohjaimelle) |
| 4 HDMI-In-portti | |

Takaosa (portit)

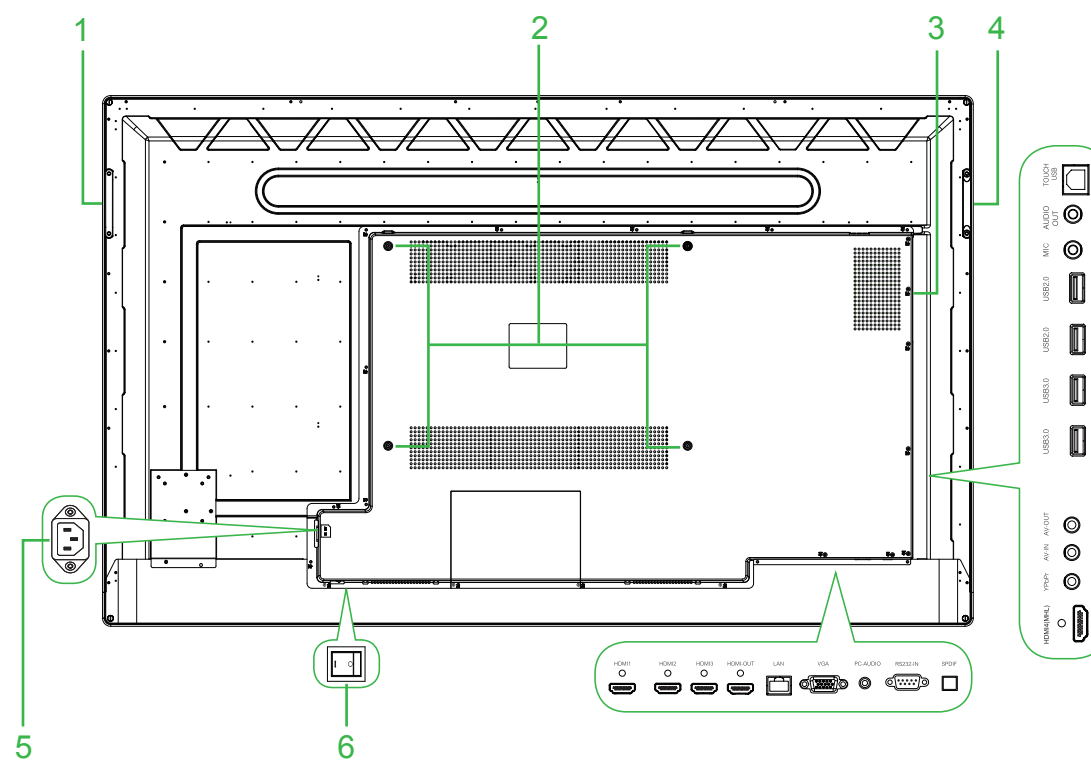


- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1 Oikea kahva | 5 Virtaliitäntä | 9 VGA-In-portti |
| 2 Seinälle asennettavan näytön reiät | 6 Virtakytkin | 10 PC Audio-In -portti |
| 3 OPS-moduulin paikka | 7 HDMI-In 1/2/3 ja lähtöportit | 11 RS232-In-portti |
| 4 Vasen kahva | 8 LAN (RJ45) -portti | 12 SPDIF-portti |

Alalaidan portit

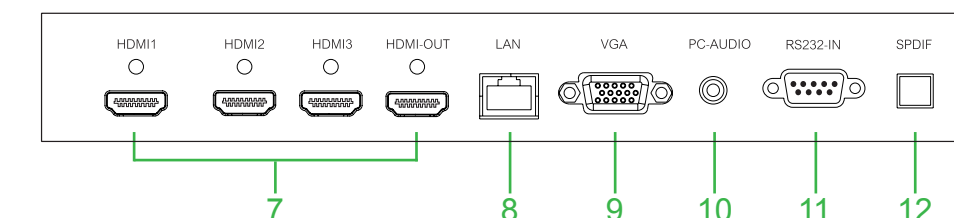





Sivulla olevat portit

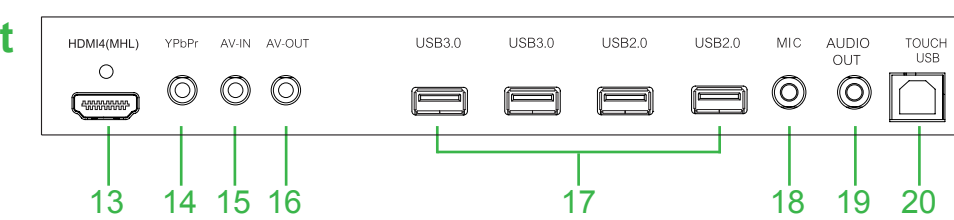

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 13 HDMI-In 4 (MHL) | 17 USB-portit |
| 14 YPbPr-portti | 18 MIC-In-portti |
| 15 AV-In-portti | 19 Äänilähtöportti |
| 16 AV-Out-portti | 20 USB-portti kosketukselle |

Huomaa: Katkaise virta ja irrota johto ennen laitteen asentamista ja purkamista.



Liittymälennot

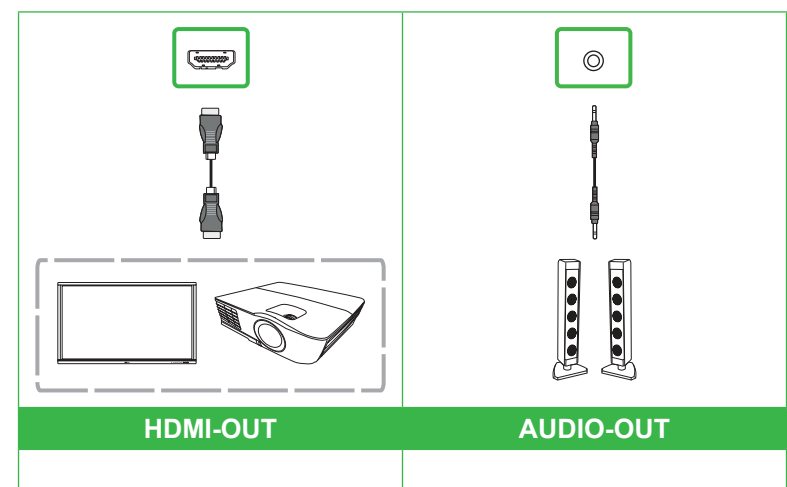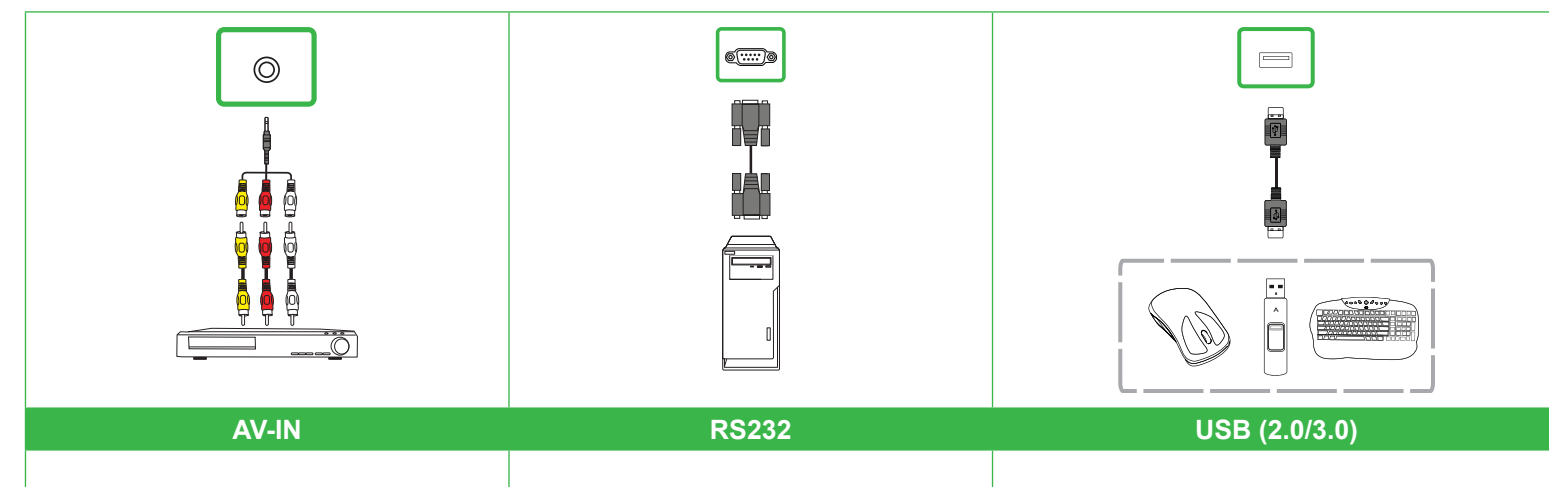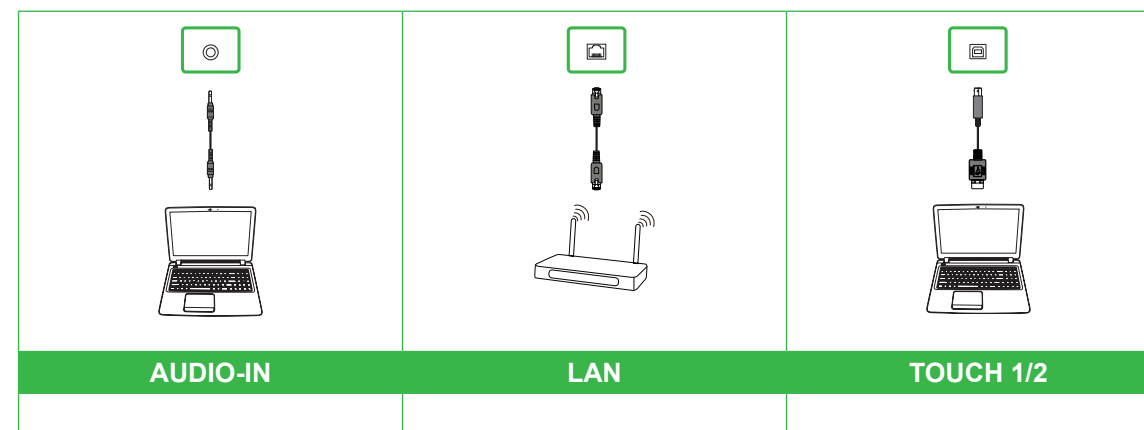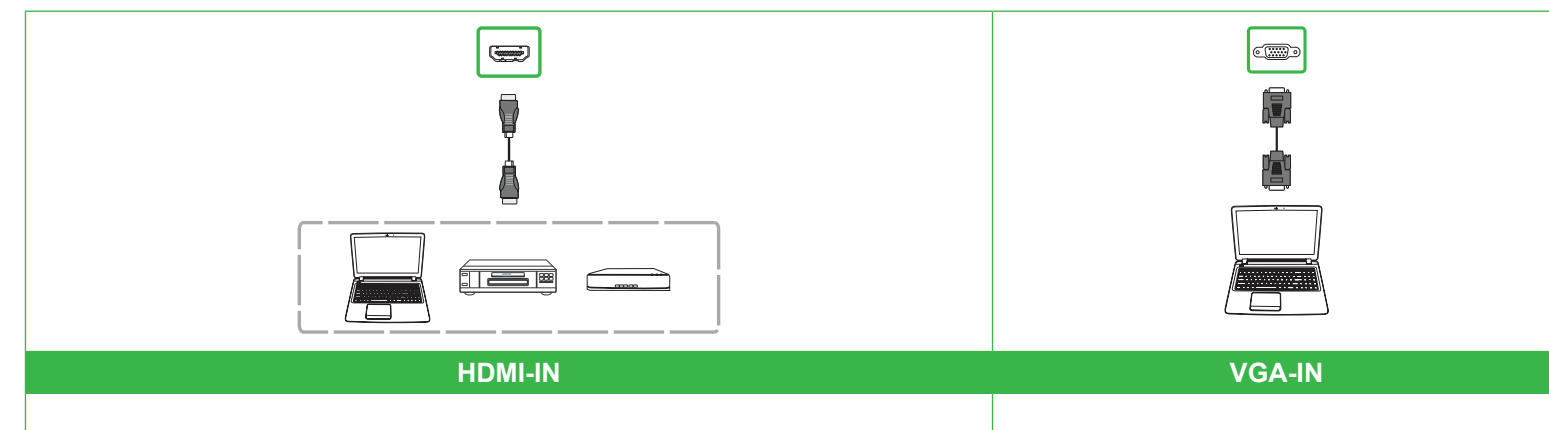


Aloittaminen

Kytke virtajohto näyttöön ja virtalähteeseen.

Kytke virtakytkin päälle ja paina näytön tai kauko-ohjaimen virtapainiketta.

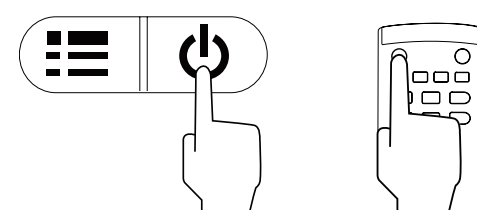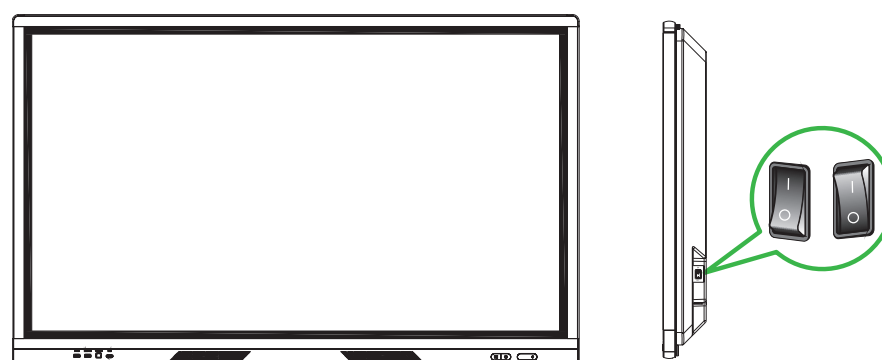


Aloitussnäyttö

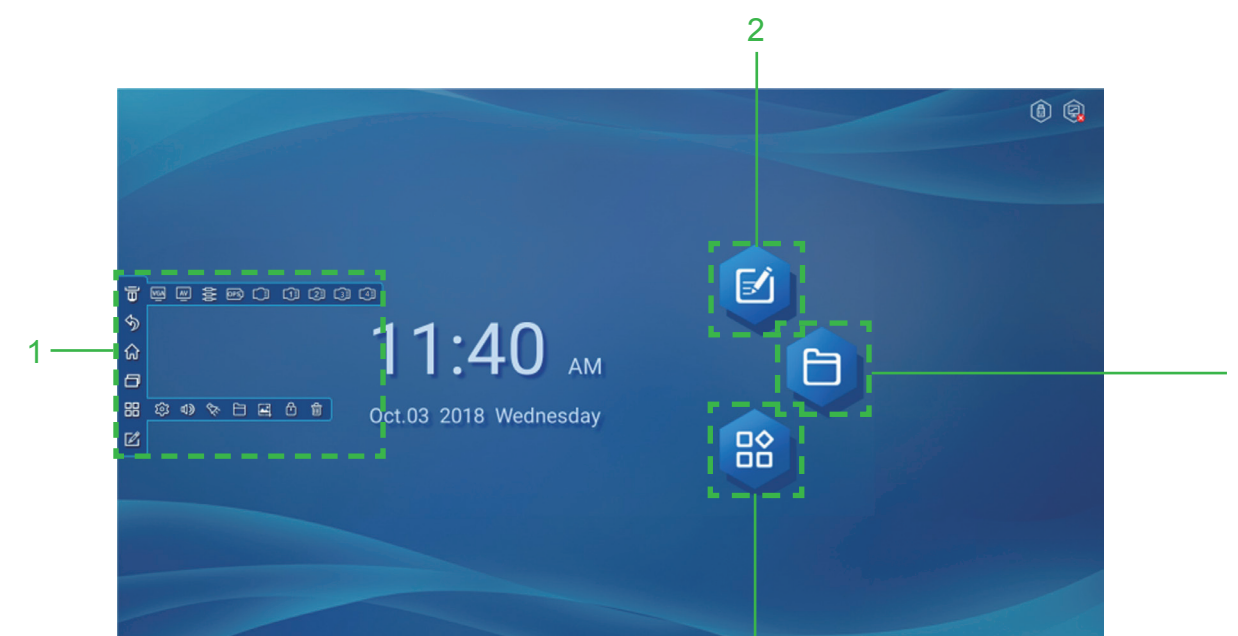

- 1 Työkalurivi
- 2 Tussitaulu
- 3 Tiedostonhallinta
- 4 Kaikki sovellukset

Seinätelineen asentaminen

- Asennuksen saa suorittaa vain sertifioitu ammattilainen.
- Kun asetat näytön alas asentaaksesi seinätelineen, aseta se näyttöpuoli alaspäin tasaiselle ja vakaalle pinnalle, jonka päällä on suojapeite tai -liina ja tyyny, kuten kuvassa. ÄLÄ aseta tuotetta suojaamattomalle pinnalle.
- Seinätelineen suurin kuormankestokyky on 150 kg (330 lbs).

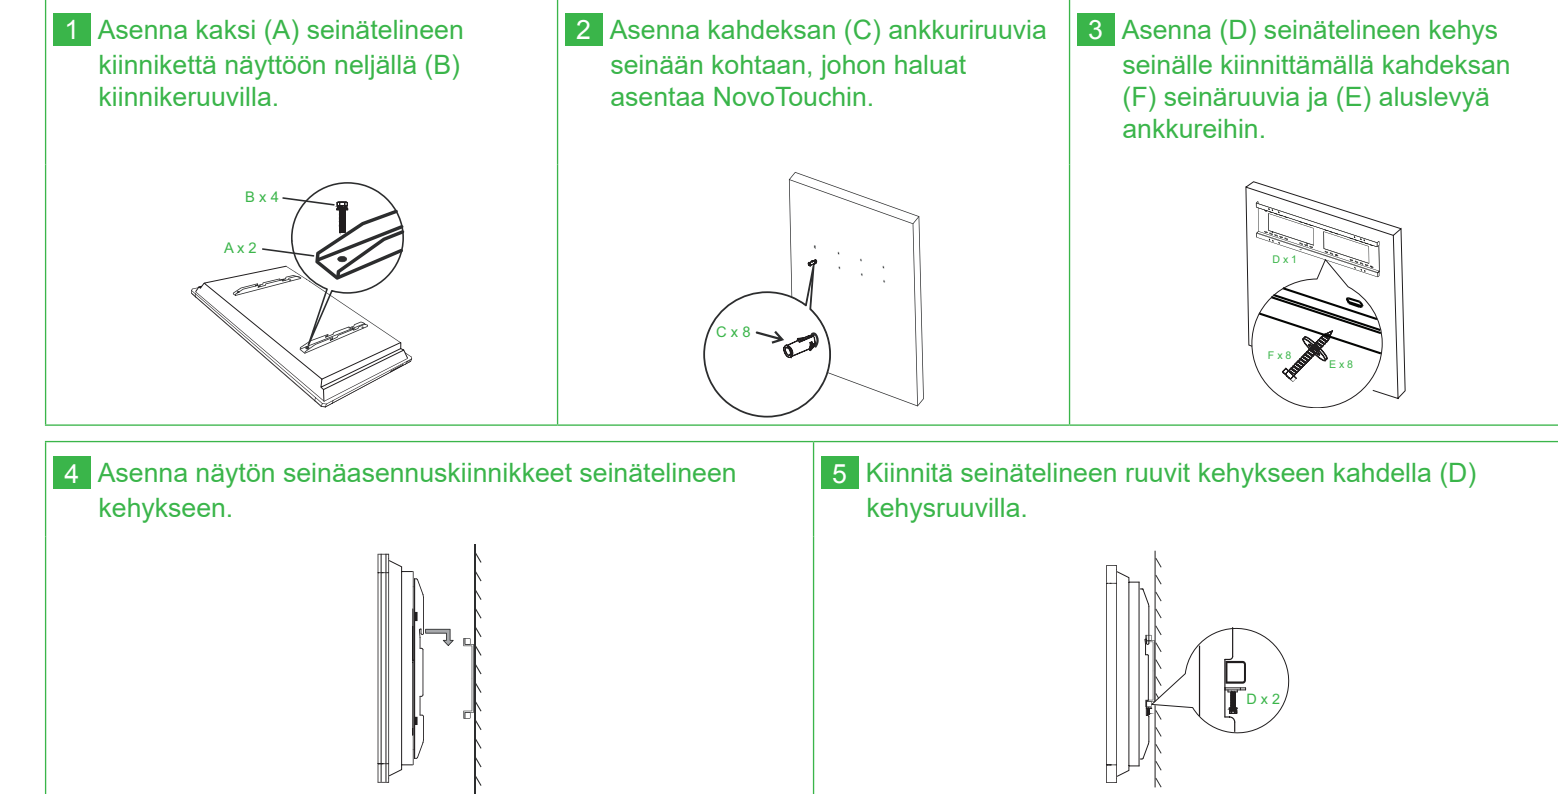

vivitek[®]
Vivid Color. Vivid Life

Vivitek Americas
46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538
USA
Puh: +1-510-668-5100
Faksi: +1-510-668-0680

Vivitek Asia
7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
Puh: +886-2-8797-2088
Faksi: +886-2-6600-2358

Vivitek Europe
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
The Netherlands
Puh: +31-20-800-3960
Faksi: +31-20-655-0999

www.vivitekc corp.com

A brand of DELTA