

**vivitek**  
**NovoConnect**

Collaborazione senza fili.

Connetti. Lavora. Condividi.



Trasformate la vostra sala conferenze in un vero e proprio spazio di collaborazione.



La soluzione NovoConnect consente agli utenti di collegarsi senza fili al grande schermo dal proprio laptop, tablet o smartphone. Fino a quattro utenti possono condividere gli schermi simultaneamente. Grazie a innovativi strumenti di annotazione, chiunque può partecipare alla conversazione in tutta semplicità. Funzionalità di condivisione di file e istantanee senza fili aiutano a mantenere la partecipazione attiva di tutti.

## Collegarsi a una semplice idea



### CONNETTI

Collega e visualizza qualsiasi dispositivo sullo schermo principale con un intuitivo accesso ospiti grazie a LauncherPlus.



### LAVORA

Lavora istantaneamente con tutti i partecipanti: condividi file, idee e collabora.



### CONDIVIDI

Condividi fino a 4 schermi alla volta, mentre è possibile collegare fino a 64 partecipanti per condivisione e registrazione di appunti.

## Riepilogo delle funzionalità della soluzione NovoConnect:

### Semplice e facile da collegare



La presentazione senza fili elimina i problemi e consente di avviare subito gli incontri.

### Discussione e collaborazione



Migliora la riunione condividendo contemporaneamente fino a 4 schermi, con la possibilità di collegare un massimo di 64 partecipanti e visualizzarli istantaneamente.

### Produttività e riservatezza



Avvia la riunione e personalizza la schermata iniziale con logo, ordine del giorno o istruzioni di connessione.



La duplicazione degli schermi tra più piattaforme consente la condivisione da qualsiasi dispositivo.



Commenta e collabora in tempo reale con funzioni di annotazione ed evidenziazione digitale.



Con crittografia AES e gestione attraverso la doppia rete, la protezione viene prima di tutto.



Connessione rapida di dispositivi mobili tramite i codici QR e l'app NovoPresenter.



Condividi senza fili file, appunti della riunione e istantanee con tutti i partecipanti.



Riservatezza e sicurezza sono garantite grazie all'accesso ospiti protetto da codice personale.



USB LauncherPlus opzionale per una connettività diretta da qualsiasi laptop a impatto zero sulla rete.



La funzione di moderazione ti consente di mantenere il controllo sull'ordine del giorno.



La connettività 2T2R e WiFi dual-band garantiscono un elevato standard di qualità e prestazioni.

NovoConnect offre flessibilità e facilità di implementazione nell'infrastruttura esistente di ogni sala riunioni, eliminando la necessità di acquistare attrezzature aggiuntive. Dipendenti e ospiti possono condividere con facilità i contenuti, consentendo in questo modo di ottenere riunioni efficaci e produttive attraverso una collaborazione più attiva. Grazie al concetto "Bring Your Own Device", la nuova gamma di schermi interattivi NovoTouch garantisce agli utenti una connettività senza fili completa a diversi tipi di dispositivi.

## NovoTouch


NovoTouch è una scelta all-in-one caratterizzata da uno schermo interattivo, disponibile in varie misure.



## Ogni riunione merita una soluzione NovoConnect

### Ufficio CEO

Un display piatto NovoTouch nell'ufficio del CEO consente di discutere e condividere liberamente le idee con il team e clienti importanti.

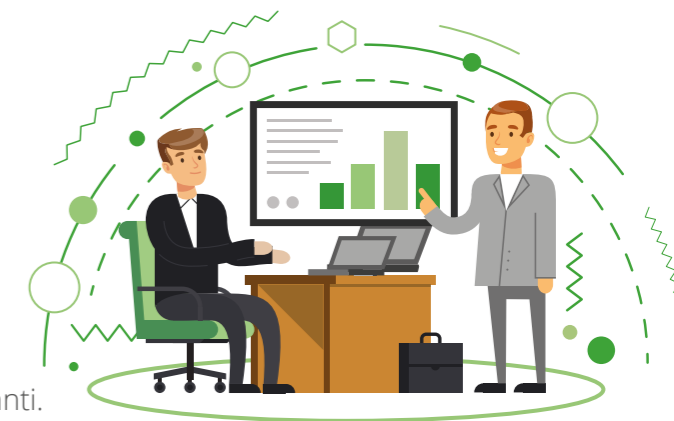

## NovoPro

NovoPro è progettato per essere integrato nella rete esistente e implementato in più stanze.



## NovoEnterprise

NovoEnterprise è la soluzione ideale per le sale riunioni dotate di proiettore in quanto garantisce prestazioni WiFi standalone ottimali.



### Sale riunioni di medie dimensioni

Nella sala riunioni di medie dimensioni, LauncherPlus consente agli ospiti di collegarsi e condividere con facilità, senza ulteriore supporto da parte del personale IT.



## LauncherPlus

LauncherPlus opzionale si collega al laptop per stabilire una connessione WiFi diretta con qualsiasi dispositivo NovoConnect. Questo dongle USB semplifica sensibilmente la connessione. A impatto zero sulla rete esistente, questo dongle USB rende la connessione WiFi ai dispositivi NovoConnect facile e sicura.



### Sala riunioni

La grande sala riunioni è dove si riunisce l'intero ufficio. Con un'unità NovoEnterprise e quattro LauncherPlus, tutti possono collegarsi e collaborare con facilità.





	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9810i
Tecnologia display	LED retroilluminato (pannello IPS)	LED retroilluminato (pannello IPS)	LED retroilluminato (pannello IPS)	LED retroilluminato (pannello IPS)
Dimensioni schermo; rapporto di aspetto	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9	98", 16:9
Luminosità	350 cd/m <sup>2</sup>	330 cd/m <sup>2</sup>	330 cd/m <sup>2</sup>	440 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto (tipico)	1.200:1	1.200:1	1.200:1	1.300:1
Risoluzione nativa	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
Angolo visivo (orizz./vert.)	178°/178°			
Velocità di aggiornamento (Hz)	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Colore display (bit)	1,06 miliardi (10 bit)			
Orientamento	Orizzontale			
Tecnologia touch	Tattile a infrarossi			
Punti di tocco	10 di lettura, 20 di reazione al tocco	10 di lettura, 20 di reazione al tocco	10 di lettura, 20 di reazione al tocco	5 di lettura, 10 di reazione al tocco
Protezione della superficie	Vetro temperato spessore 4 mm (livello 7H sulla scala di Mohs sulla durezza dei materiali)			
Minimum Touch Object	Tocco singolo ≥Φ6 mm e Multitocco ≥Φ8 mm			
Strumenti touch	Dita, stilo, guanto, oggetti opachi			
Supporto gesti	Sì			
Versione di sistema	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v6.0	Android™ v4.2.1
CPU	RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 e Quad Core ARM® Cortex® A53			ARM® Cortex® A9 Dual Core CPU
GPU	Mali™ T860	Mali™ T860	Mali™ T860	Quad Core GPU
RAM	4 GB DDR3	4 GB DDR3	4 GB DDR3	1,5 GB RAM
Memoria interna	da 16GB	da 16GB	da 16GB	da 8 GB
Compatibilità sistema operativo	Windows® (Windows 7 e versioni successive: Driver Free), macOS (10.10 e versioni successive), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 e versioni successive - Driver Free), Chrome (v39 e versioni successive), Linux (Kernel v3.5 e versioni successive)			
Porte di ingresso/uscita	HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1), VGA-In (x1), Audio-In (3,5 mm) (x1), AV-In (x1), HDMI-Out (1080P) (x1), Audio-Out (3,5 mm) (x1), Coaxial-Out (RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB Tipo A 2.0 (x4), USB Tipo A 3.0 (x2), USB Tipo B (x2)			HDMI v1.4 (x1), HDMI v1.3 (x3), AV-In (x1), VGA-In (x3), Audio-In (x3), VGA-Out (x1), Audio-Out (3,5 mm) (x1), Coaxial-Out (RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB Tipo A 2.0 (x4), USB 3.0 (x1), USB Tipo B (x2)
Altoparlanti interni	12 W (x2) (Stereo)	12 W (x2) (Stereo)	12 W (x2) (Stereo)	10W (x2) (Stereo)
Alimentazione (interna)	CA 100-240 V, 50/60 Hz			
Dimensioni	1.521 x 915 x 99 mm	1.762 x 1.034 x 101 mm	1.988 x 1.178 x 99,6 mm	2.257 x 1.335 x 121 mm
Peso netto	47 kg	60 kg	78 kg	150 kg
Peso lordo	57 kg	78 kg	105 kg	200 kg
Accessori (standard)	Cavo di alimentazione CA, cavo VGA, cavo USB, cavo audio, stilo (x3), telecomando, kit per il montaggio a parete, kit documentazione			



	NovoPro	NovoEnterprise
Modello	NP2000	NE3000EU
Sistema operativo supportato	Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), macOS 10.7 e versioni successive, iOS 7.0 e versioni successive, Android 4.0 e versioni successive, Chromebook 37+	
Streaming desktop	fino a 1080p, 60 fps	
Screen mirroring	Google cast per Android, AirPlay per iOS	
WiFi	802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R	802.11ac, b/g/n, 2,4GHz & 5GHz, 2T2R con antenna esterna
Uscita Risoluzione	HD1080p (1.920 x 1.080), WXGA (1.280 x 800), HD720p (1.280 x 720), XGA (1.024 x 768)	
Uscita	Uscita HDMI	Uscita HDMI; Mini jack uscita audio 3,5mm
Ingresso	Ethernet RJ45; USB Tipo A; Slot per MicroSD Ingresso alimentazione MicroUSB	Ethernet RJ45 (PoE); USB Tipo A x 2; Slot per MicroSD Ingresso HDMI; Mini-Jack ingresso audio 3,5 mm Ingresso alimentazione jack CC
Sicurezza	Rete doppia, crittografia AES-256, lucchetto Kensington	
Dimensioni (L x P x A)	120 x 75 x 16 mm	165 x 123 x 21 mm
Peso	128 g	250 g
Alimentazione/Consumo	Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz Uscita da adattatore CA: 5V/2A, Assorbimento: 10 W.	

	Launcher Plus
Modello	QL300
Sistema operativo supportato	Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), macOS 10.7 e versioni successive
WiFi	WiFi integrato
Dimensioni (L x P x A)	70 x 70 x 14 mm
Peso	60 g





## CONTATTI

---

Sede centrale Vivitek EMEA

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

Paesi Bassi

Tel: +31 20-8003960

[www.vivitek.eu](http://www.vivitek.eu)

[www.novoconnect.eu](http://www.novoconnect.eu)

A brand of  **DELTA**